

vertiice

BRAND IDENTITY & DESIGN SYSTEM SPECIFICATION

Software Sob Medida • Automações com IoT • Foco Obsessivo em Retorno (ROI)

GEOMETRIA
Cyber Edge // 45º Chamfer

ARQUITETURA
Local-First + Dispositivos

CONVERGÊNCIA
Duplo "i" (Software + Hardware)

MANIFESTO FUNDACIONAL

Tecnologia não deve ser um labirinto.
Deve ser uma alavanca direta de retorno.

01 // SOFTWARE SOB MEDIDA

Local-First e Sem Quedas

Sistemas moldados exatamente para a rotina da sua operação. Arquitetura offline-first: se a internet cair ou a rede oscilar, o caixa, o pátio e a expedição continuam operando em tempo real sem travar.

• ZERO LATÊNCIA // DADOS SEGUROS

02 // HARDWARE & IOT

Dispositivos Conectados

O software encontra o chão de fábrica e a portaria: reconhecimento facial instantâneo (0.14s), cancelas veiculares, cartões RFID e totens de senhas integrados diretamente ao banco de dados sem gambiarras.

• DISPOSITIVOS FÍSICOS NATIVOS

03 // RETORNO FINANCEIRO

Foco Obsessivo em ROI

Não vendemos software para enfeitar tela. Cada funcionalidade é desenhada para eliminar gargalos, reduzir horas de retrabalho manual e trazer retorno financeiro claro e mensurável para a liderança.

• RESULTADO NO CAIXA DA EMPRESA

ORIGEM E ETIMOLOGIA VISUAL

Por que vertiice com dois "i"?

1º "I" // SOFTWARE
Lógica, Regras & Local-First

2º "I" // HARDWARE & IOT
Dispositivos Físicos & Operação



O VÉRTICE DE RETORNO (ROI)

O ponto exato onde a tecnologia vira resultado financeiro

Na geometria, o vértice é o ponto de encontro onde múltiplas arestas e vetores se unem para formar uma estrutura sólida. A Vertiice duplicou o caractere 'i' para simbolizar a convergência contínua: não existe inteligência digital sem ancoragem no chão de operação real, e não existe IoT eficiente sem arquitetura de software sob medida.

ANATOMIA VETORIAL DO SÍMBOLO

Geometria Cyber Edge & Nó Ativo



PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO VETORIAL

01. O Ângulo Primário de 45º

O topo da haste esquerda é cortado rigorosamente a 45 graus, simbolizando dinamismo, avanço tecnológico e precisão milimétrica.

02. A Convergência em V

As duas hastes convergem para a base em uma ponta sólida de vértice único, garantindo equilíbrio visual e alta legibilidade mesmo em favicons.

03. O Ponto de Conexão Interior

No interior da abertura do 'V' reside um nó circular com gradiente ciano brilhante, representando presença constante de inteligência IoT.

04. Ausência de Efeitos Desnecessários

Sem bisel, relevos de plástico ou sombras falsas. A força do símbolo reside na sua pureza vetorial e nos contrastes da paleta oficial.

MATRIZ DE APLICAÇÃO OFICIAL

Variações Homologadas do Logotipo

01 // VERSÃO PRINCIPAL (DARK VOID)

Aplicação padrão em telas, plataformas digitais, dashboards e ambientes institucionais.



02 // VERSÃO CLARA / POSITIVA (CLEAN WHITE)

Obrigatório para papel timbrado, contratos, faturas fiscais e superfícies brancas.



03 // ÍCONE COMPACTO (SQUIRCLE BADGE)

Favicon, ícone de aplicativo em coletores de dados, crachás RFID e avatares de rede.



APP ICON



LIGHT ICON

Regra de Escala Mínima:

- Em tamanhos menores que 32px, utilizar sempre o monograma isolado.
- A versão extensa horizontal exige respiro lateral mínimo de 1.5X.
- Nunca utilizar versões compactadas que comprimam as letras.

PRESERVAÇÃO E INTEGRIDADE VISUAL

Grid Modular & Área de Respiro (Clear Space)



DIRETRIZES TÉCNICAS DE PROTEÇÃO

Margem Mínima de 1.5X

Nenhum texto, slogan, foto, botão ou borda gráfica pode invadir o perímetro de segurança delimitado pela distância de 1.5 vezes a altura do caractere 'i'.

Dimensões Mínimas Recomendadas

- Telas Digitais: Altura mínima de 32px para o logotipo completo.
- Impressão Física: Largura mínima de 22mm para garantir nitidez.
- Em espaços menores, utilizar exclusivamente o monograma isolado.

Relação de Proporção Travada

A proporção entre o monograma e o lettering é fixa (1:1.35 verticalmente). Nunca redimensionar um elemento sem o outro no lockup oficial.

ARQUITETURA DE CORES & TOKENS VISUAIS

Paleta Oficial de Alta Tecnologia

Void Dark

HEX // #060910

RGB: 6, 9, 16

CMYK: 85, 75, 60, 85

PANTONE: Black 6 C

Base de profundidade e foco. Fundo institucional primordial.

Electric Cyan

HEX // #00D2FF

RGB: 0, 210, 255

CMYK: 70, 0, 0, 0

PANTONE: 298 C

Vértices ativos, pontos de dados em tempo real e pulso de sinal.

Tech Blue

HEX // #0052FF

RGB: 0, 82, 255

CMYK: 90, 70, 0, 0

PANTONE: 2174 C

Arestas estruturais, gradientes de suporte e estabilidade técnica.

Pure White

HEX // #FFFFFF

RGB: 255, 255, 255

CMYK: 0, 0, 0, 0

PANTONE: Opaque White

Tipografia principal e máximo contraste de legibilidade em campo.

Slate Steel

HEX // #1E293B

RGB: 30, 41, 59

CMYK: 70, 50, 40, 50

PANTONE: 432 C

Linhas de blueprint, marcações de escala e divisores sutis.

SISTEMA TIPOGRÁFICO OFICIAL

Clareza, Geometria & Rigor Técnico

FAMÍLIA PRINCIPAL // INTER / SF PRO DISPLAY

Display 900 // Títulos

Headline 700 // Seções & Pilares

Subhead 500 // Subtítulos de Seção e Resumos

Body 400 // Parágrafos, especificações e documentação técnica. Tipografia altamente legível em telas pequenas e ambientes industriais.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

FAMÍLIA TÉCNICA // JETBRAINS MONO / ROBOTO MONO

SYS_METRICS // STATUS: 0.14s

RFID_TAG_ID: VT-99482-ENC // PROTOCOLO A-1


Utilizada para dados técnicos, indicadores de performance, endereços IP de controladores IoT e marcações de versão HUD.

Regra de Grafia Institucional:

No logotipo oficial, a palavra é rigorosamente grafada em minúsculas: vertiice. Em textos institucionais e contratos jurídicos, utilizar Vertiice com inicial maiúscula. Nunca grafar com apenas um 'i' (ex: 'Vertice' ou 'VERTICE' incorretos).

LINGUAGEM VISUAL DE SUPORTE

A Malha Vetorial de Conexões em Tempo Real

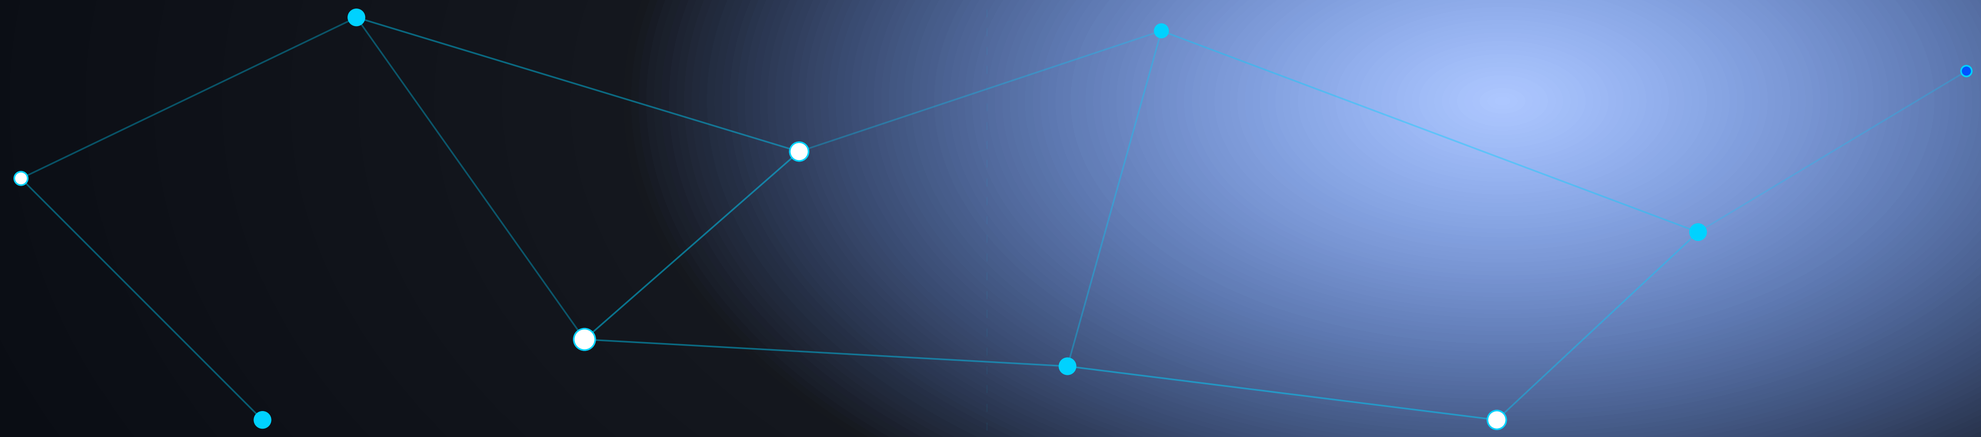

01 // DENSIDADE CONTROLADA

A malha deve respirar com grandes áreas de espaço negativo. Opacidade máxima de 18% quando aplicada sob textos para nunca competir com a informação.

02 // ARESTAS RETAS E PRECISAS

Todas as conexões devem ser formadas por vetores lineares retos ou com quebras exatas a 45º. Proibido o uso de curvas spline suaves ou ondas orgânicas.

03 // NÓS COM PULSO DE LUZ

Os pontos de cruzamento recebem pequenos nós circulares que simulam nós de telecomunicação, servidores edge e pontos de dados industriais em tempo real.

DISPOSITIVOS FÍSICOS & AMBIENTE OPERACIONAL

Identidade em Ação no Chão de Operação

01 // TOTENS, CATRACAS & CANCELAS



Identificação em painéis de aço escovado e acrílico escuro com retroiluminação ciano para operação 24/7.

02 // CRACHÁS & CARTÕES RFID



Design de alta visibilidade e durabilidade para uso contínuo por operadores, motoristas e equipe interna.

03 // PAINÉIS & TERMINAIS DE PÁTIO



Modo escuro de alto contraste otimizado contra reflexos solares e poeira em armazéns e pátios logísticos.


DIRETRIZES DE INTEGRIDADE DA MARCA

O Que NUNCA Fazer com a Identidade



01. Distorção de Escala

Nunca esticar, achatar ou distorcer as proporções matemáticas do símbolo ou lettering.

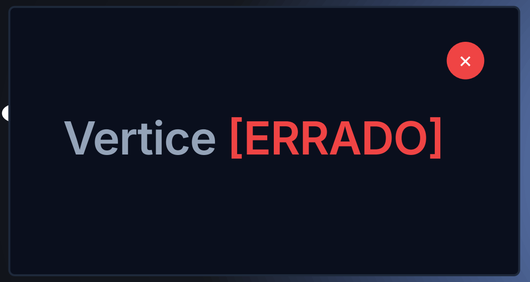

02. Grafia Incorreta

Nunca grafar 'Vertice' com um único 'i'. A grafia oficial é rigorosamente vertiice.



03. Cores Não Autorizadas

Nunca aplicar amarelo, vermelho, verde ou gradientes fora dos tokens oficiais da marca.



04. Sombras ou Efeitos 3D

Nunca adicionar contornos pesados, relevos antiquados ou sombras projetadas falsas.



vertiice

"Construído para conectar. Projetado para render."

Vertiice — Engenharia de Software & Dispositivos Conectados IoT

REPOSITÓRIO DE ASSETS
/home/fgsl/workspace/vertiice/design/

FORMATOS DISPONÍVEIS
SVG Vetorial, PNG Retina, PDF, VectorCraft

CONTATO & GOVERNANÇA
Equipe de Engenharia & Design Vertiice